


Runtime: SRT2200RMXLI

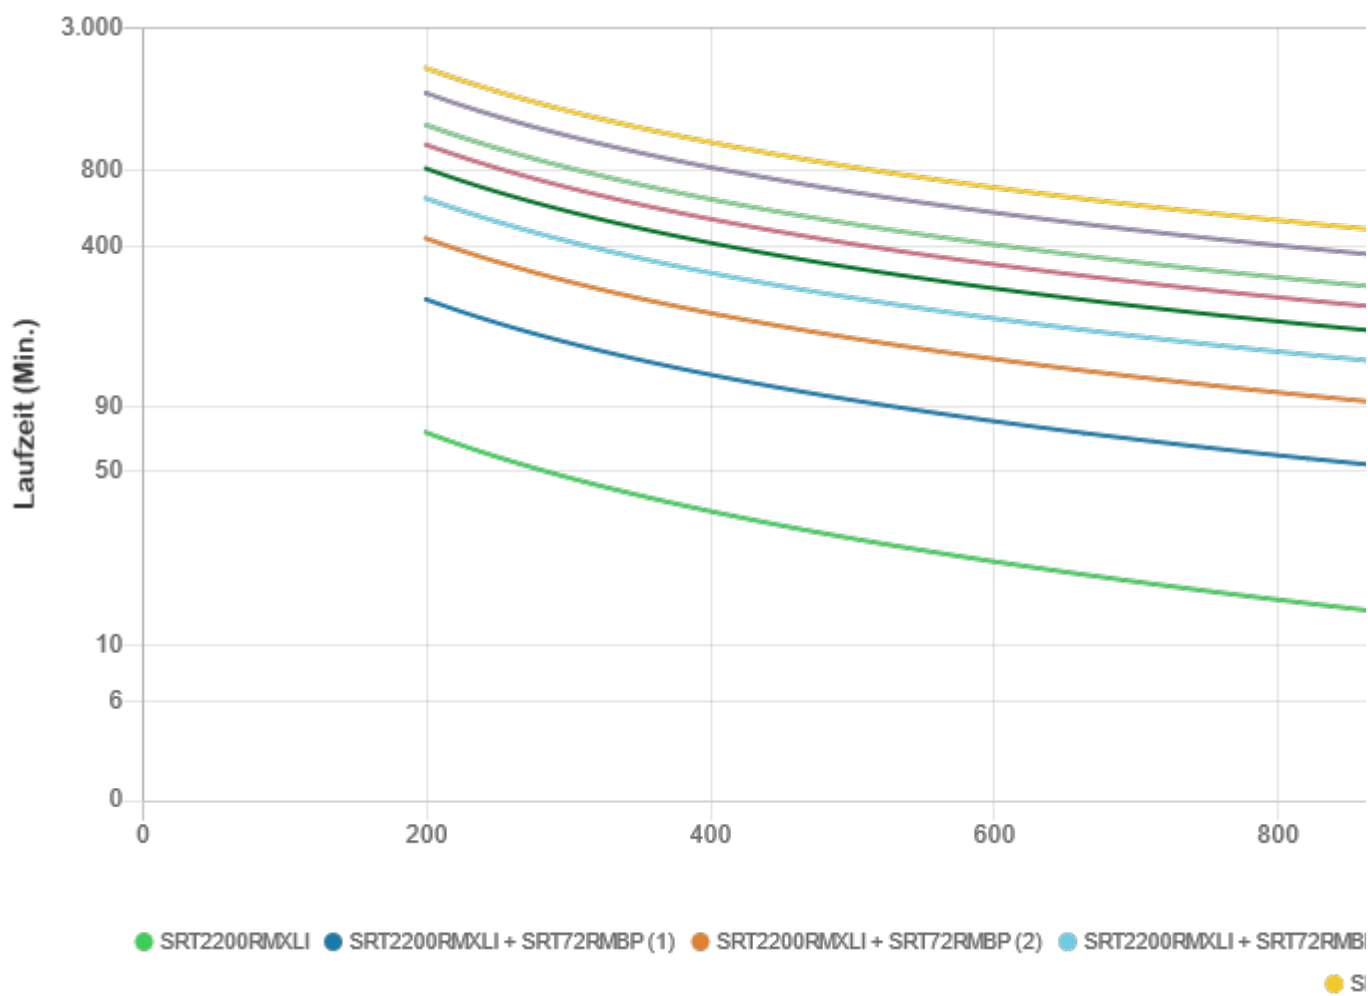

Last / Laufzeit	198 W	200 W	400 W	600 W
SRT2200RMXLI	1 Std. 12 Min.	1 Std. 11 Min.	34 Min.	21 Min.
1x SRT2200RMXLI + 1x SRT72RMBP	4 Std. 6 Min.	4 Std. 3 Min.	2 Std. 1 Min.	1 Std. 40 Min.
1x SRT2200RMXLI + 2x SRT72RMBP	7 Std. 11 Min.	7 Std. 7 Min.	3 Std. 35 Min.	2 Std. 10 Min.
1x SRT2200RMXLI + 3x SRT72RMBP	10 Std. 24 Min.	10 Std. 18 Min.	5 Std. 11 Min.	3 Std. 40 Min.
1x SRT2200RMXLI + 4x SRT72RMBP	13 Std. 42 Min.	13 Std. 34 Min.	6 Std. 51 Min.	4 Std. 40 Min.
1x SRT2200RMXLI + 5x SRT72RMBP	17 Std. 3 Min.	16 Std. 54 Min.	8 Std. 32 Min.	5 Std. 40 Min.
1x SRT2200RMXLI + 6x SRT72RMBP	20 Std. 29 Min.	20 Std. 17 Min.	10 Std. 15 Min.	6 Std. 40 Min.

1x	SRT2200RMXLI +	8x	SRT72RMBP	27 Std. 27 Min.	27 Std. 11 Min.	13 Std. 45 Min.	9 :
----	----------------	----	-----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----

1x	SRT2200RMXLI +	10x	SRT72RMBP	34 Std. 35 Min.	34 Std. 15 Min.	17 Std. 19 Min.	11
----	----------------	-----	-----------	-----------------	-----------------	-----------------	----

 Kurve entspricht gemessenen Laufzeitdaten. Alle Messungen wurden mit neuen, vollständig geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne elektrischen Eingang und gleichmäßiger ohmscher Last (Leistungsfaktor 1,0) durchgeführt.

 [Drucken SRT2200RMXLI Laufzeit](#)